


7 寸免提式彩色可视对讲系统

1 门口 2 房间 JV-1MD

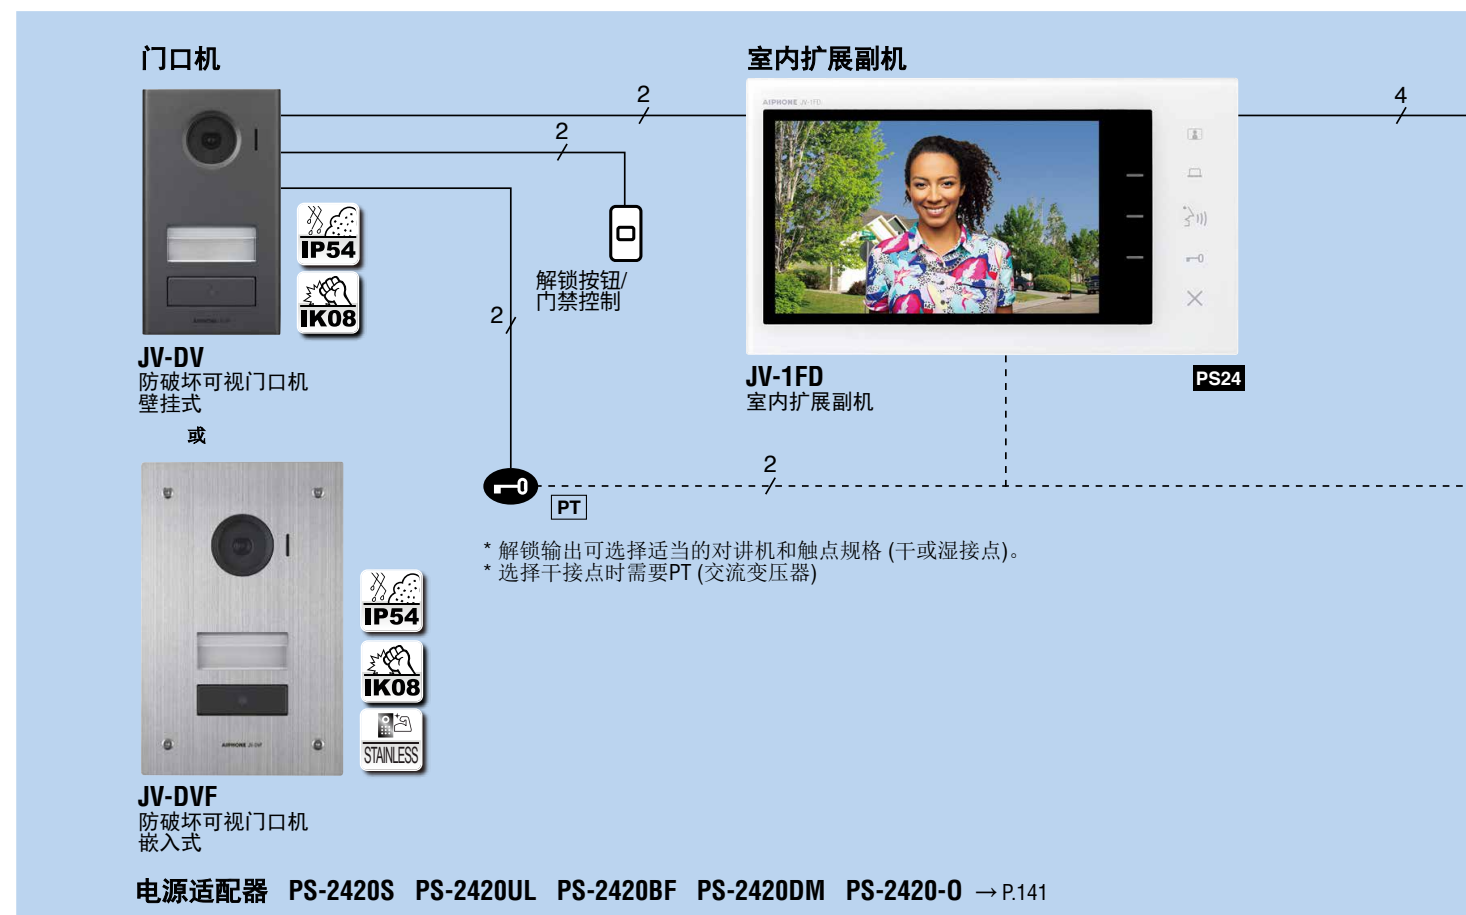

特点

- 免提式通话
- 带图片指示的按钮易于操作
- 视频影像调整功能
- 选项输出: 选项按钮可与室内主机和室内扩展副机连接。

照亮铭牌

时尚实用的设计, 巧妙地融合了夜间照明和铭牌。



图像存储


室内主机具有图像记录存储功能。安心门口机的呼叫按钮即可自动录制图像。不在家时可以对访客进行验证。



最多30张图片
(每次录制1张图片)


* 以下功能不可用:
手动录制, 保护覆盖录制, 在其他设备上播放录音。

通信网络

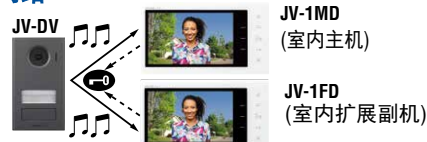

*室内主机和室内扩展副机不能相互通话。

接线

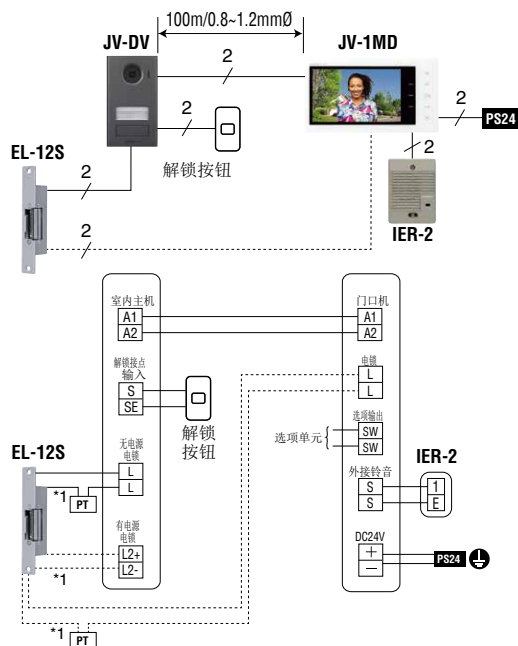

PT: 交流变压器

PS24: PS-2420S/UL/BF/DM/O




商用



住宅

室内主机

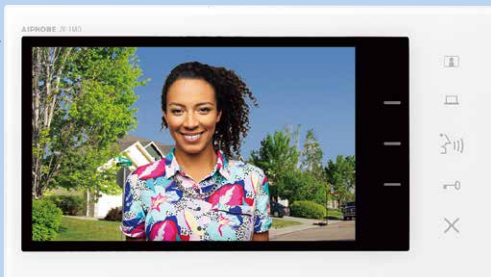

JV-1MD
室内主机

套装机



JVS-1V: JV-1MD, JV-DV
JVS-1F: JV-1MD, JV-DVF

选择适当的电源适配器
→ P.141

门禁控制 → P.136



AC-10S
门禁控制
面板,
墙面安装



AC-10F
门禁控制
面板,
嵌入式安装



JV-DV + AC-10S

选配件



MKW-P
JV-DV安装板




EL-12S
电锁
→ P.138



AE7090220B
AE7090220G
AIPHONE 认证
产品电线
→ P.141

单元尺寸



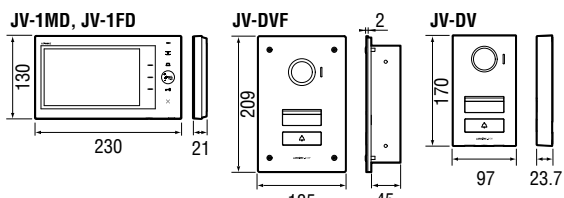


规格 (JV-1MD, JV-1FD)

电源	24V DC
电源适配器	PS-2420S, PS-2420UL, PS-2420BF, PS-2420DM, PS-2420-O
耗电量	最大780mA (JV-1MD) 最大1,100mA (JV-1FD)
呼叫	音乐铃声, 影像, 约 45 sec.
通话	约 1 min. 自动声音控制免提或按键讲话/松开听
显示屏	7寸彩色LCD显示屏
夜视功能	白色LED辅助照明, 摄像头50厘米范围内; 无法看清50厘米外的背景。
电锁	24V AC/DC, 1A (N/O 干闭接点)
选项输出	24V AC/DC, 1A (N/O 干闭接点)
接线	门口机至主机(或扩展副机): 2线、中电容、实心、无屏蔽 扩展副机至主机: 4线、中电容、实心、无屏蔽
接线距离	门口机至主机(或扩展副机): 100m (0.8~1.2mmØ) 扩展副机至主机: 100m (0.8~1.2mmØ) 室内机至 IER-2: 150m (0.8~1.2mmØ)

影像观察区域

JV-DV, JV-DVF

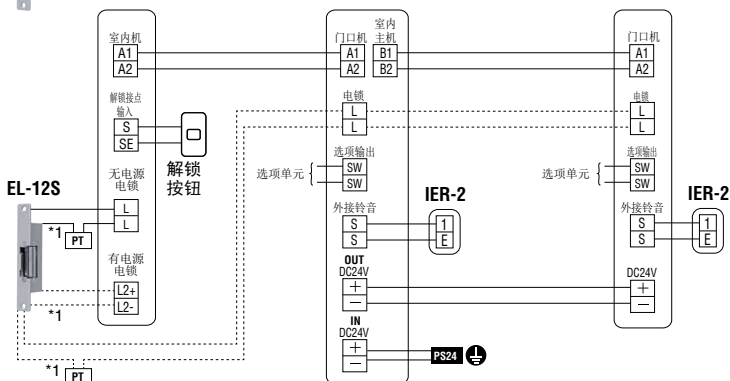

*1. 解锁输出可选择适当的对讲机和触点规格(干或湿接点)。选择干接点时需要PT(交流变压器)。