


免提对讲装置

1 1 LEM-1DL



门口机 LE-D 分机 m P.64 LE-DA 分机 m P.64 EL-12S 电子锁 m P.103 LE-DL 门口机	主机 LEM-1DL 主机 电源 PS-1225S m P.105	选购件 AC-10S 门禁键盘, 挂壁式 m P.101 AC-10F 门禁键盘, 嵌入式 m P.101
---	--	--

功能特点
 | 单出入口语音控制系统
 | 可调的传输 (前) 和音量
 | 交流/直流电源

通讯网络

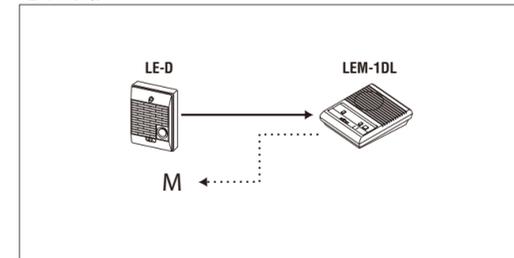

装置尺寸

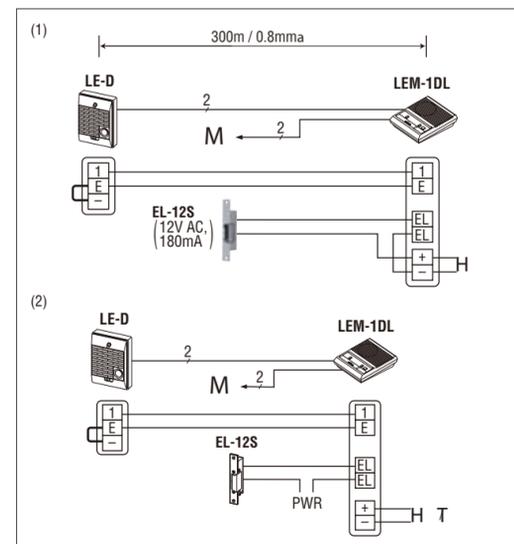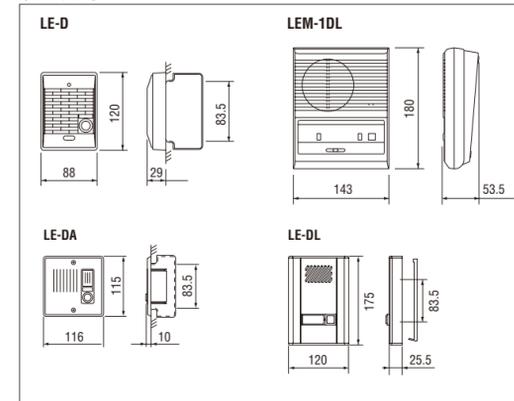

- (1) 使用 EL-12S 开门装置
- (2) 使用其他制造商的开门装置, 额定值: 30V AC/DC, 1A 最大值。
 ★ 不要拆除 LE-D 上的短路链接。 PWR: 电源

规格 (LEM-1DL)

电源	12-16V AC, 4VA. 12-24V DC, 200mA (24V).
电源装置	交流变压器, PS-1225S
通讯	当听到呼叫音时, 按下 TALK 应答。按下 door release 按钮开门, 按下 OFF 待机。
接线	2 线, 无极性 (追加 2 用于 EL-12S)
接线距离	LEM-1DL 至门 200m(0.65mma) 300m(0.8mma)


免提对讲装置

1 3 LEM

主机 LEM-1 1 路呼叫主机 LEM-3 3 路呼叫主机 电源 PS-0602D m P.105	门口机 LE-D 分机 m P.64 LE-DA 分机 m P.64	房间分机 LE-A 分机 m P.64 LE-AN 保密分机 m P.64
---	---	--


功能特点
 | 扬声通讯
 | 在主机上按下交谈, 在远程可免提
 | LE 分机: 门口分机或房间分机
 | 音量控制

通讯网络

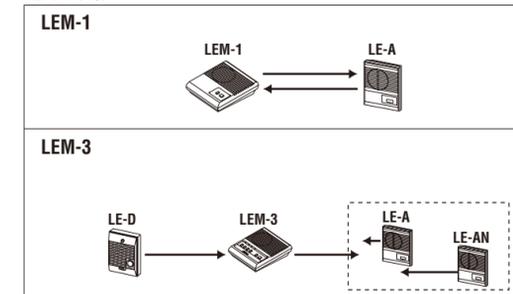


LEM-1: 乐音或语音。LEM-3: 选择性呼叫, 具有乐音或语音。分机的乐音和 LED

装置尺寸

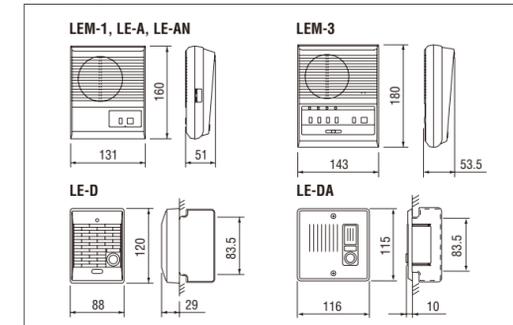

接线

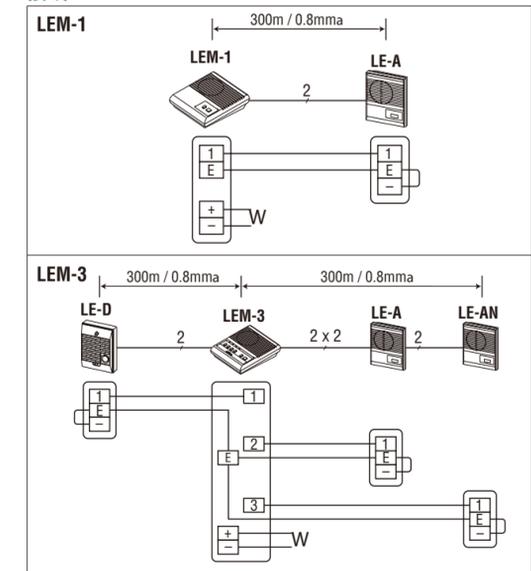

★ 不要拆除分机上的短路链接。 W : PS-0602D

规格 (LEM)

电源	6V DC, 200mA
电源装置	PS-0602D
通讯	分机的呼叫采用乐音和 LED, 持续 20 秒。按下选择器按钮, 并按下或放开 TALK 按钮。通过乐音或语音呼叫分机。免提应答。
输出	350mW 输出, 可调
接线	每个分机 2 根平行线, 无极性
接线距离	LEM 至分机 200m(0.65mma) 300m(0.8mma)